








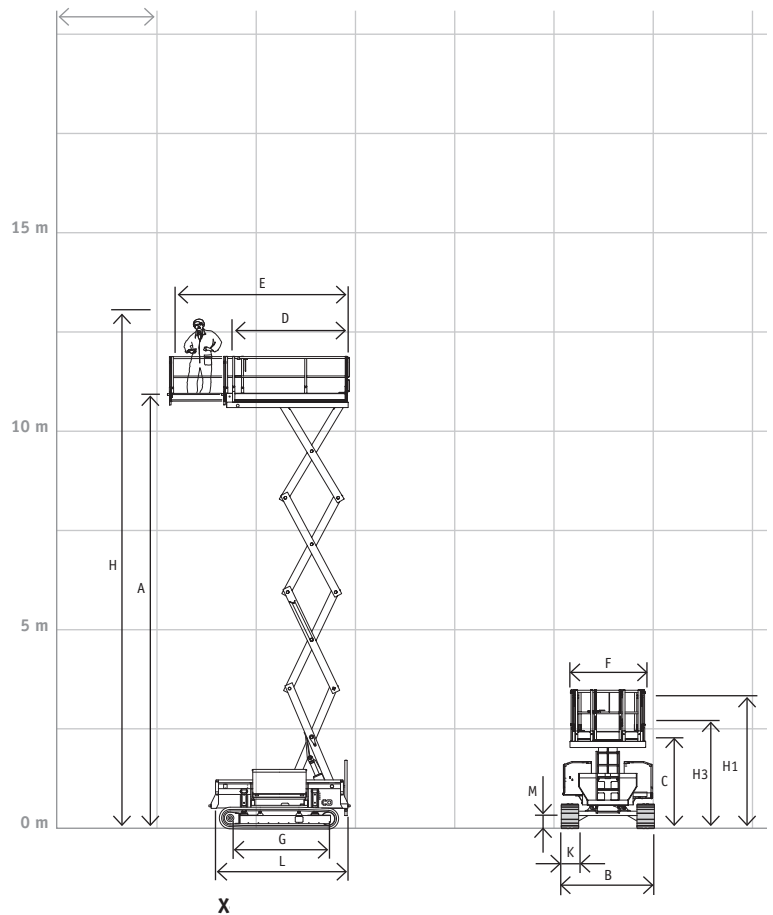


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

| HL-130 T22                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| H (max.)                                                                                   | ± 12.80 m                |
| A (max.)                                                                                   | ± 10.80 m                |
| C (min.)                                                                                   | 2.02 m                   |
| DxF (min.)                                                                                 | 3.21 x 1.74 m            |
| ExF (max.)                                                                                 | 4.61 x 1.74 m            |
| H1                                                                                         | 3.18 m                   |
| H3                                                                                         | 2.41 m                   |
| LxB                                                                                        | 3.65 x 2.14 m            |
| G                                                                                          | 2.53 m                   |
| K                                                                                          | 400 mm                   |
| M                                                                                          | 310 mm                   |
|  (max.)   | 500 kg (2 pers. + 340kg) |
|  (max.)   | 500 kg (2 pers. + 340kg) |
|  (sec.)   | 44/36 sec.               |
|           | 1.6 km/h                 |
|           | 0.5 km/h                 |
|          | 6" / 6"                  |
|  (max.) | ± 35%                    |
|         | Diesel 22 - 26 kW        |
|  KG     | 7.020 kg                 |



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

|                                     |                                           |                                       |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Besturing met snelsluitstekker      | Controlbox with quick disconnect          | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ●  |
| Urenteller                          | Hourmeter                                 | Stundenzähler                         | ●  |
| 230V voorziening op platform        | 230V supply on platform                   | 230V Versorgung an der Plattform      | ○  |
| Generator 230V                      | Generator 230V                            | Generator 230V                        | ○  |
| Rijden op volle hoogte              | Driving at full height                    | Fahren in voller Höhe                 | -- |
| Rijden, proportioneel               | Driving, proportional                     | Fahren, proportional                  | ●  |
| Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube) | Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube) | Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)  | ○  |

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

|                          |                   |                         |    |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|----|
| Beschermhek              | Scissor skirt     | Schutzgitter            | ●  |
| Daalbeveiliging          | Descent safety    | Senkschutz              | -- |
| Flitslampen              | Flashing beacons  | Blinkleuchten           | ●  |
| Rij-alarm (akoestisch)   | Drive alarm       | Fahrwarnung (akustisch) | ●  |
| Nooodaalsoortvoorziening | Emergency descent | Notsenkvorrichtung      | ●  |

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

|                                       |                            |                         |       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| Voor gebruik in gesloten ruimten      | Indoors                    | In geschlossenen Räumen | --    |
| Voor gebruik buiten                   | Outdoors                   | Im Freien               | ●     |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature | Zul. Tiefsttemperatur   | -15°C |