

### WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

### MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe der proportionalen Steuerung und des elektrischen Direktantriebs.

### BESSERER ZUGANG

- Kompakte Abmessungen gewährleisten einen leichteren Zugang zu und innerhalb von beengten Räumen.

### INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.



### Standardmerkmale

- Selbstschließende Pendeltür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- 4 x 6 V 220 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare "persönliche" Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Ausschwenkbare Batterie-/ Elektrofachtüren
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Elektrischer Direktantrieb
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsenriegelung

### Technische Daten

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| • Bereifung Vollgummi, abriebfest | 323 x 100         |
| • Antrieb                         | 24V Electric 6 kW |
| • Batterien                       | 4 x 6V 220 A/hr   |
| • Batterieladegerät               | 20 Amp Automatic  |
| • Hydraulikbehälter               | 4.0 L             |

### Zubehör und Optionen

- Locheinfahrerschutz
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- 3-Punkt-Stahlmast
- Manuelles Absenken
- Hupe
- Abriebfeste Vollgummireifen (323 x 100)
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- 220 A/h wartungsfreie AGM Batterien anstelle von Standard
- Bewegungswarnsignal
- Absenkwarnsignal
- Warnsignalset<sup>1</sup>
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen


<sup>1</sup> Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

## Leistung

- Arbeitshöhe 5.66 m
- A. Plattformhöhe – ausgefahren 3.66 m
- B. Plattformhöhe – eingefahren 0.52 m
- C. Höhe Plattformgeländer 1.10 m
- D. Höhe im eingefahrenen Zustand 1.65 m
- E. Plattformgröße 0.69 m x 1.26 m
- F. Gesamtlänge 1.36 m
- G. Gesamtbreite 0.76 m
- H. Radstand 1.04 m
- I. Bodenfreiheit (eingefahren) 6.5 cm
- Hebe-/Senkzeit 12/12 sec.
- Max. Bodendruck 8.65 kg/cm<sup>2</sup>
- Geschwindigkeit 4.8 km/h
- Steigfähigkeit 25%
- Wenderadius
  - innen 11 cm
  - außen 1.46 m



## Reichweiten

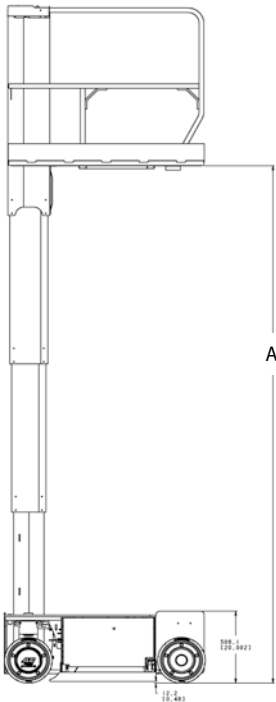

## Abmessungen

