



## TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	15,0 m
Plattformhöhe	13,0 m
Seitliche Reichweite	8,45 m
Gelenkpunkt	6,6 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung	140° (+70°/-70°)
<b>A</b> Länge	6,60 m
<b>B</b> Breite	1,50 m
<b>C</b> Höhe in eingefahrenem Zustand	2,00 m
<b>D</b> Radstand	2,00 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,15 m
<b>F</b> x <b>G</b> Korbabmessungen	1,2 m x 0,8 m
Transportlänge	5,50 m
Transporthöhe	3,00 m
Fahrgeschwindigkeit	0,7 à 4,5 km/h
Äußerer Wendekreis	3,70 m
Schwenkbereich	360°
Hydraulische Korbdrehung	180°
Batterien	48 V - Batteries 360 Ah
Steigfähigkeit	25%
Abriebfreie Reifen	23,10" X 12"
Hydrauliköltank	30 L
Gesamtgewicht	7300 kg

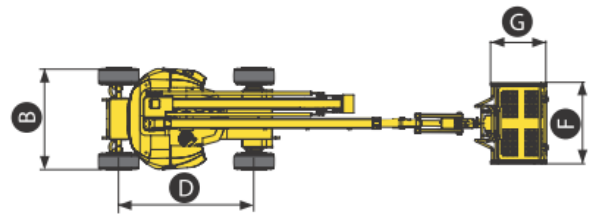

- Bremslösesystem
- Betriebsstundenzähler
- Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- Manueller Notablass
- Vorderräder, lenkbare Hinterantrieb
- Überlastabschaltung im Arbeitskorb
- Hupe
- Antriebsbatterien 360 Ah
- Batterieladeanzeige
- Ladegerät 48 V – 50 A
- Softtouch-Bedienung
- Neigungsmesser 3°
- Abriebarme Vollgummireifen
- Sicherer Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h

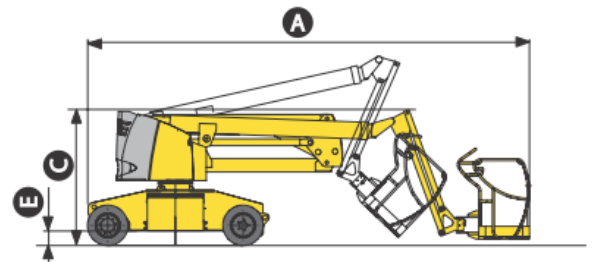